



CE SAA RoHS

NCL79 2.5 LED Downlight

Algunas aplicaciones:

Oficina, supermercado, tienda, escuela, hotel, áreas públicas, escaleras, recepciones, pasillos.

Logra una alta eficiencia al adoptar una lente prismática de excelente transmisión de luz. El sistema de enfriamiento inteligente, especialmente diseñado en metal con aletas verticales permite que el aire fluya hacia arriba y hacia abajo sin problemas.

- Hasta un 70 % de ahorro de energía.
- Regulable.
- Ángulo de haz amplio de 36°/60°

- Sin luz UV.

- Respetuoso con el medio ambiente, sin mercurio ni otras sustancias peligrosas.



-40°C A + 65°C



REGULABLE



10W





IP40



Máxima Eficiencia y Flexibilidad





Adopta un lumen súper alto con lente prismática de excelente transmisión de luz. Tiene cabezal ajustable para diferentes direcciones de iluminación.

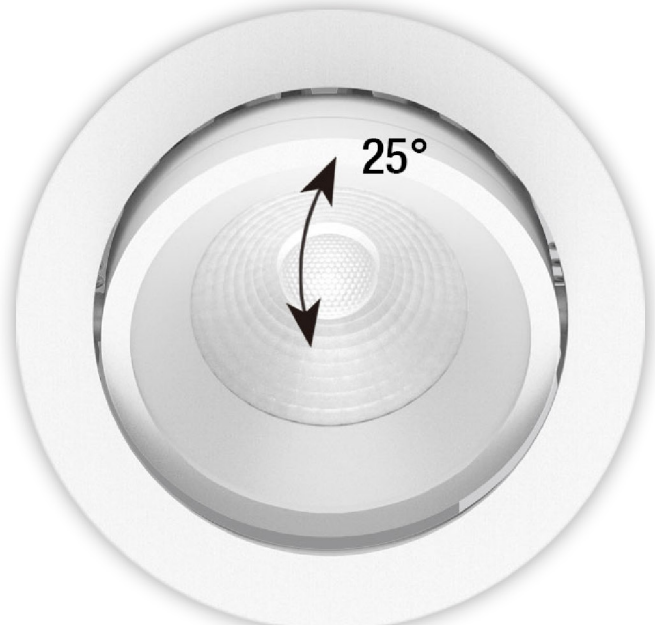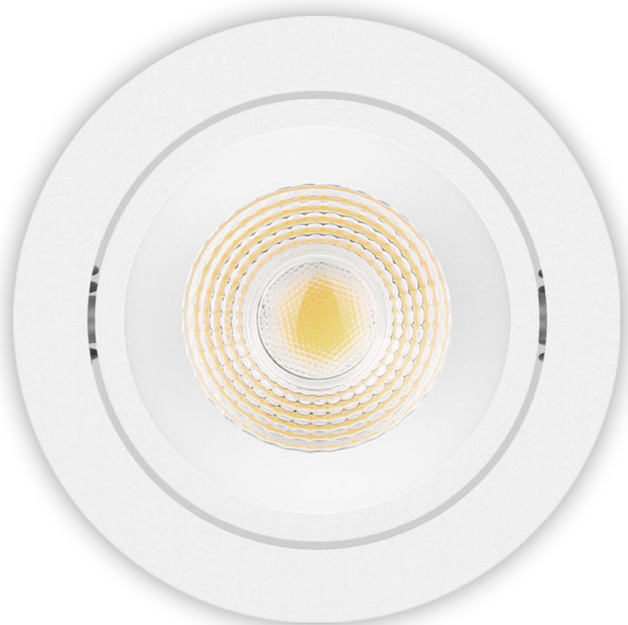


Sistema de Enfriamiento Inteligente

Está especialmente diseñado en un dispositivo metálico con aletas verticales, permite que el aire fluya hacia arriba y hacia abajo sin problemas.

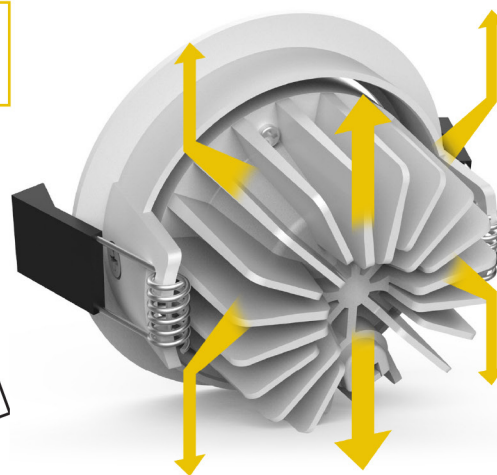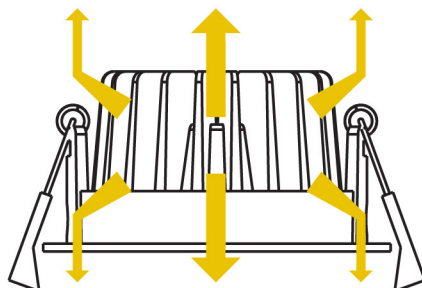


Accesorios

Cuenta con accesorios para diferentes proyectos.

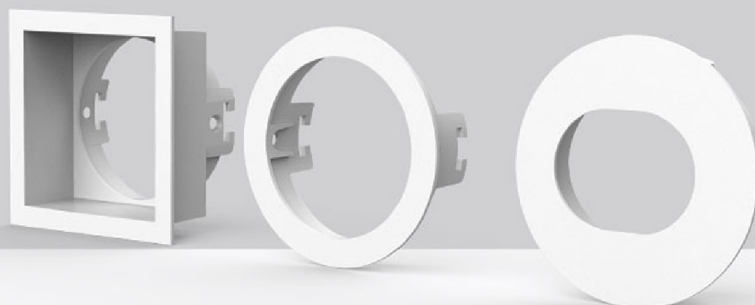

Especificaciones

Código de Serie	NCL79
Fuerza	10W
Voltaje de Entrada	120-240V AC, 50Hz
Factor de Potencia	>0.90
Protección de Sobrevoltaje	3.7kV línea – tierra
Control	Regulable
Clasificación IP	IP40
Clasificación IK	--
CCT	2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI	80
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a +45°C
Ángulo de Haz	30°, 60°
Opción de Montaje	Instalación en superficie, empotrado.
Garantía	50000 Horas

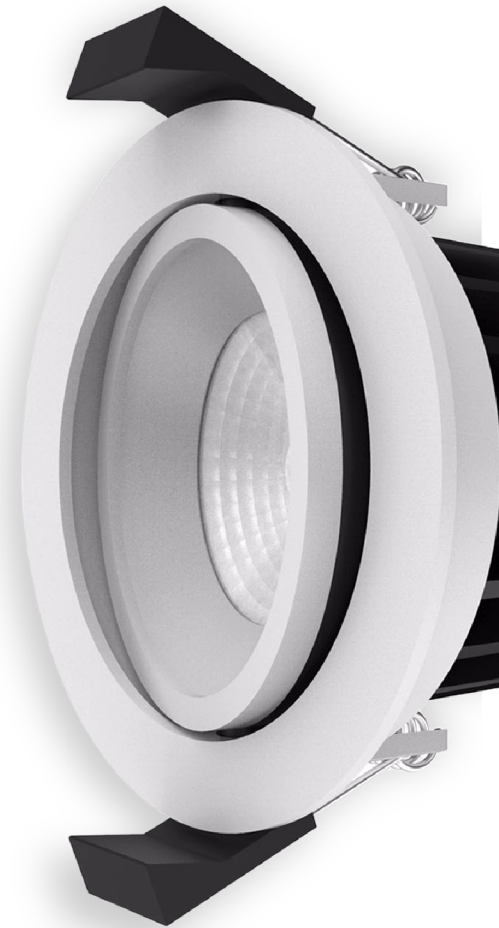

Distribución Espectral

