

NDL367 Series LED Downlight

Algunas aplicaciones:
Oficinas, Supermercados, Tiendas,
Escuelas, Hoteles, Escaleras, Recepción.

Super delgada con alta eficiencia lumínica. Su diseño cóncavo frontal y la combinación de reflector y lente reducen la altura de la lámpara y la hacen antideslumbrante, ofreciendo una experiencia visual cómoda. Tiene CCT ajustable y sensor disponible. Una lámpara con múltiples funciones.

- Diseño óptico de lente y reflector para reducir el deslumbramiento y alcanzar una UGR<19.

- Alta eficiencia lumínica 130 lm/W a 4000K.

- CCT intercambiable (3000K, 4000K, 5700K).

- Controlador externo antiparpaddeo.

- Modo de regulación: Triac.



-20°C a 40°C



UGR



9W - 24W



IK06



HORAS
50000

Adaptabilidad de Montaje

NDL367 Series ofrece un alto rendimiento gracias a su diseño que permite instalación empotrada o sobre superficie. Esta versatilidad de montaje la convierte en una opción ideal para aplicaciones comerciales, de oficina y residenciales, asegurando que el diseño de la iluminación se adapte perfectamente a la estructura, sin comprometer la estética.



Adaptabilidad al Ambiente y Diseño

Maximiza la funcionalidad y la adaptabilidad estética gracias a su característica de Temperatura de Color Correlacionada intercambiable (CCT), ofreciendo tres opciones: 3000K, 4000K y 5700K. Esta capacidad de ajuste manual proporciona beneficios en términos de diseño, confort y gestión de inventario.



Eficiencia Energética

El sensor detecta el movimiento y la presencia de calor corporal, asegurando que la luminaria solo se encienda cuando hay personas en el área y se apague automáticamente tras un período de inactividad. Eliminando el desperdicio de energía causado por luces que permanecen encendidas innecesariamente.



Especificaciones

Código de Serie	NDL367 Series
Fuerza	9W, 11W, 12W, 16W, 18W, 24W
Voltaje de Entrada	120-240V AC, 50/60HZ
Factor de Potencia	>0.9
Protección de Sobrevoltaje	500V línea – tierra
Nivel UGR	19, 22
Control	Triac
Clasificación IP	IP40, IP54
Clasificación IK	--
CCT	3000K, 4000K, 5700K
CRI	80
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a +45°C
Ángulo de Haz	60°
Opción de Montaje	Instalación en superficie, Empotrado.
Garantía	50000 Horas

Advertencia

1. Apague antes de la instalación.
2. Enciéndalo sólo después de completar la instalación y examinar el circuito.
3. Electricista profesional para instalación y mantenimiento.



Disponible en Múltiples Dimensiones (mm)

Esta diversidad dimensional asegura una solución de iluminación coherente y escalable para cualquier tipo de espacio.

DL367-4 9W / 12W

A:145 / B:55 / C: 118 / D: 103

DL367-5 11W / 16W

A:170 / B:58 / C: 138 / D: 123

DL367-6 12W / 18W / 24W


A:190 / B:61 / C: 158 / D: 143

DL367-6 SI 9W / 12W


A:180 / B:63 / C: 158 / D: 103

DL367-8 12W / 18W / 24W

A:228 / B:61 / C: 199 / D: 183

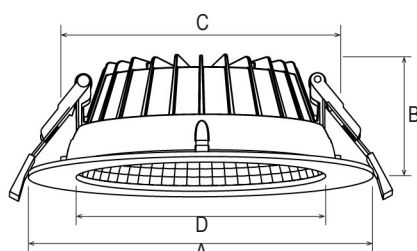

Empotrado 4"/5"/6"/8"



En Superficie 4"/6"/8"

DL367-4

9W / 12W

A:145 / B:93 / C: 148

DL367-6

12W / 18W / 24W

A:190 / B:93 / C: 193

DL367-8

12W / 18W / 24W

A:228 / B:100 / C: 232

Salud Visual y Confort

La inclusión de un controlador externo antiparpadeo es una característica de ingeniería crucial que eleva la calidad de la iluminación a niveles profesionales.

